



LUCOLED BL11



- 5 anni di garanzia più 2 anni di garanzia estesa
- Alta efficacia: 158lm/W
- Tecnologia corrente costante
- Binning bianco stretto

I moduli Lucoled Plus BL11 offrono una soluzione retroilluminata efficiente e di alta qualità per lightbox e lettere di canali di piccole dimensioni.


I moduli Lucoled Plus BL11 sono IP65 e possono essere utilizzati senza la necessità di riempire completamente le lettere acriliche. Ciò rende il processo di produzione molto più pulito e veloce. Anche il materiale di impregnazione può danneggiare il fosforo LED e può avere una variazione di colore e una durata ridotta. BL11 è un modulo completamente chiuso e non presenta questo svantaggio.

SPECIFICHE

- Dimensioni 13x7x7mm
- Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
- Angolo del fascio: 120°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ +60C




DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

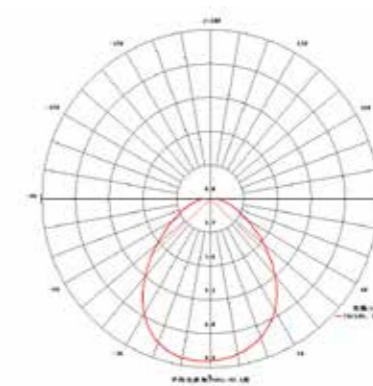

Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Moduli per catena	Moduli per scatola
BL11-W65	bianco	6500	>70	0.24	38	158	12	50	8400

DIMENSIONI

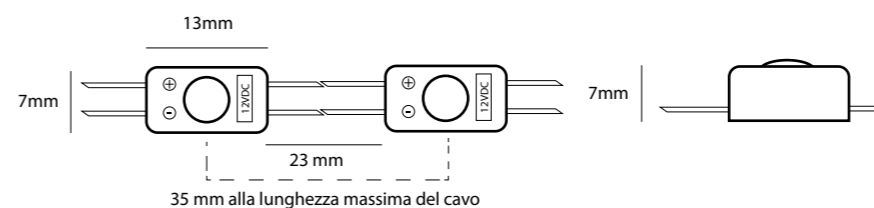

CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
BL11 moduli/ alimentazione	112	225	375	562	750
Numero di catene (Massimo 50 moduli per catena)	3	4	8	12	15

PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bag / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale (kg)	Misure confezione (LxWxH) in mm
BL11	300	28	8400	11.2	264 x 376 x 272