

athlete's co.

LUCOLED BL15



- *5 Jahre Garantie*
Erweiterte Garantie in den ersten zwei Jahren
- *Lucolense – weiter Abstrahlwinkel*
- *Hohe Effizienz: 158lm/W*
- *Konstantstrom-Technologie*
- *Sehr enges Farb-Binning*

Lucoled Plus BL15 Module bieten eine hochwertige und effiziente Lösung für die Hinterleuchtung von Buchstaben aus Vollacryl.



Lucoled Plus BL15 Module haben einen IP67 Schutz und können ohne vollständiges Vergießen im Acrylglasbuchstaben verwendet werden. Der Produktionsprozess wird somit deutlich schneller und sauberer. Vergussmaterial kann ebenfalls die Phosphorschicht auf den LEDs schädigen und dadurch eine Farbveränderung und verkürzte Lebensdauer hervorrufen. Durch das vollständig geschlossene BL15-Modul entsteht dieser Nachteil nicht.

Lucoled Plus BL15 kann auch in herkömmlichen Profilbuchstaben verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN


- Abmessung 16.6x8.4x8.4mm
- 5 Jahre Garantie (ersten 2 Jahre erweitert)
- Abstrahlwinkel: 170° x 130° oval
- Nach jedem Modul trennbar
- CE, RoHS und UL konform
- Sehr enges Farb-Binning
- Konstant-Strom-Technologie
- Betriebstemperatur -25~+80C

LICHTVERTEILUNG

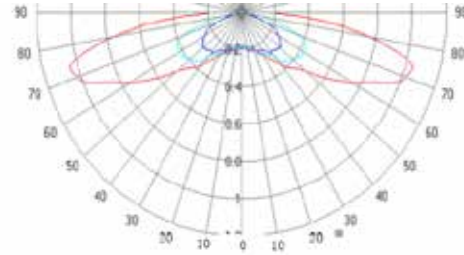

Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Effizienz (lm/W)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
BL15-W65	weiß	6500	>70	0.24	38	158	12	50	6000

ABMESSUNGEN

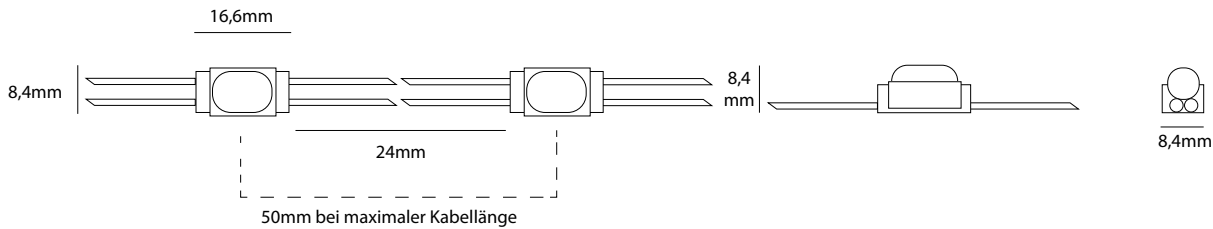

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 12V SERIE

Artikel	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	200W
BL15 Module / Netzteil	112	225	375	562	750
Anzahl der Ketten (maximal 50 Module pro Kette)	3	4	8	12	15

VERPACKUNG

Artikel	Menge (Stück/VE)	Menge (VEs / Karton)	Menge gesamt (Stück / Karton)	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
BL15	500	12	6000	7.2	264 x 376 x 272