


athlete's co.

LUCOLED BL15

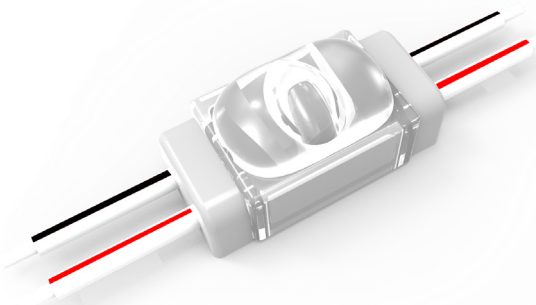

- *5 anos de garantia*
Primeiros 2 anos com garantia estendida
- *Tecnologia óptica de largo espectro*
- *Eficácia superior: 158 lm/W*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Módulo blanco ultra fino*

Os **módulos Lucoled Plus BL15** oferecem uma solução de retroiluminação eficiente e de alta qualidade para letras de canal feitas de bloco de acrílico roteado.


Os módulos Lucoled Plus BL15 possuem IP67 e podem ser usados sem a necessidade de encapsular completamente as letras acrílicas. Isto torna o processo de produção muito mais limpo e rápido. O material de encapsulamento pode danificar o fósforo LED, o que pode causar uma mudança na cor e, conseqüentemente, reduzir a sua vida útil. O BL15 é um módulo completamente fechado pelo que não tem esta desvantagem.

Lucoled Plus BL15 também pode ser usado em letras de canal tradicionais, mais estreitas e mais pequenas.

CARACTERÍSTICAS


- Dimensões 16.6x8.4x8.4mm
- Garantia 7 anos (primeiros 2 anos garantia estendida)
- Angulo de abertura de luz: 170° x130° oval
- Pode ser cortado em módulos individuais
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- Módulo branco ultrafino
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento: -25°C~+80°C

DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

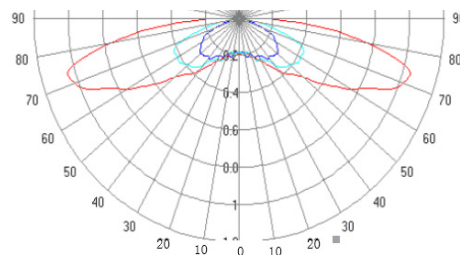

Artigo Nº	Cor LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Eficiência (lm/W)	Voltagem (DC)	Módulos por cadeia	Módulos por caixa
BL15-W65	Branco	6500	>70	0.24	38	158	12	50	6000

DIMENSÕES

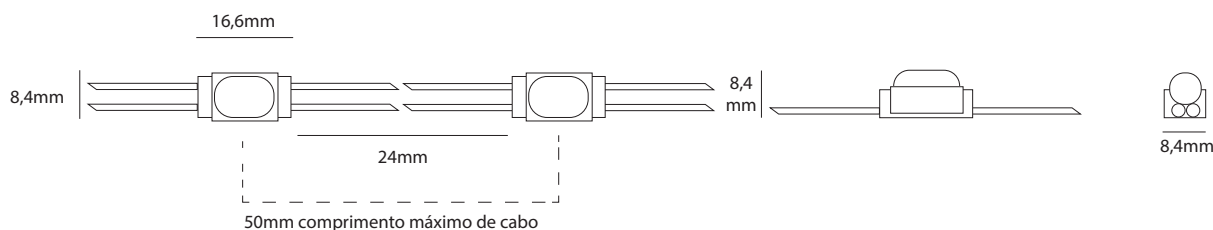

CAPACIDADE POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO SERIE 12V

Artigo	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potencia de saída	30W	60W	100W	150W	200W
Módulos BL15 / fonte de alimentação	112	225	375	562	750
Número de cadeias (máximo 50 módulos por cadeia)	3	4	8	12	15

EMBALAGEM

Artigo	Quant. (módulos/bolsa)	Quant. (bolsas/caixa)	Total (módulos/caixa)	Peso Total (kg)	Tamanho caixa (CxLxA) em mm
BL15	500	12	6000	7.2	264 x 376 x 272