


next

LUCOLED BL16

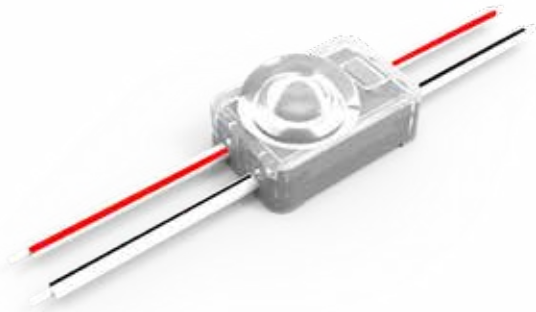

- *5 Jahre Garantie*
Erweiterte Garantie in den ersten zwei Jahren
- *Lucolense – weiter Abstrahlwinkel*
- *Hohe Effizienz: 133lm/W*
- *Konstantstrom-Technologie*
- *Sehr enges Farb-Binning*

Lucoled Plus BL16 Module bieten eine hochwertige und effiziente Lösung zur Hinterleuchtung von sehr kleinen klassischen Profilbuchstaben ab einer Bautiefe von 20 mm bis ca. 60 mm und einer Balkenbreite von bis zu 50 mm mit nur einer Reihe an LEDs.


Lucoled Plus BL16 Module haben die Schutzklasse IP67 und können im geschützten Außenbereich eingesetzt werden.

Lucoled Plus BL16 Module sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN


- Abmessung 10.3x15.3x7.8mm
- 5 Jahre Garantie (ersten 2 Jahre erweitert)
- Abstrahlwinkel: 160°
- Nach jedem Modul trennbar
- CE, RoHS und UL konform
- Sehr enges Farb-Binning
- Konstant-Strom-Technologie
- Betriebstemperatur -25~+80C

LICHTVERTEILUNG

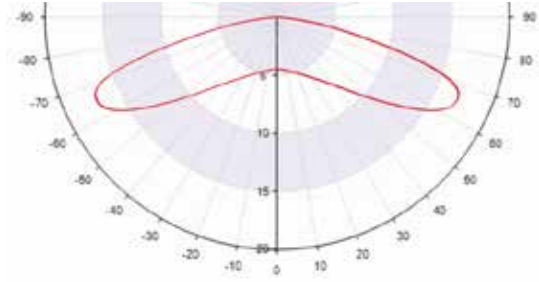

Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Effizienz (lm/W)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
BL16-W35	weiß	3500	>70	0.30	30	100	12	50	5600
BL16-W71	weiß	7100	>70	0.24	32	133	12	50	5600
BL16-R	rot	n.k.	n.k.	0.30	18	60	12	50	5600

ABMESSUNGEN

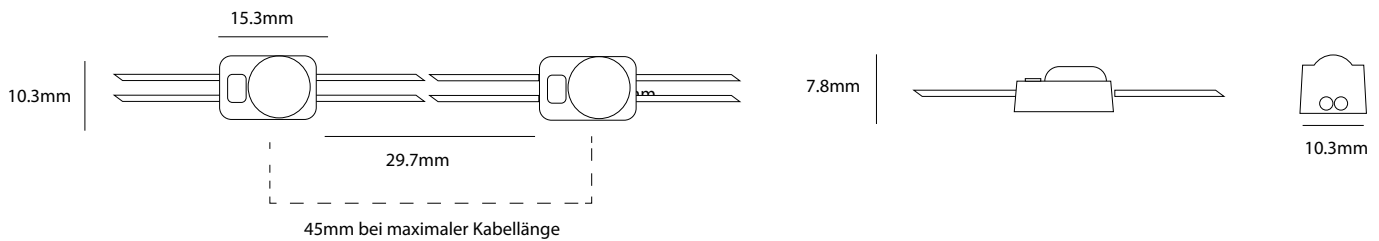

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 12V SERIE

Artikel	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	200W
BL16 Module / Netzteil	112	225	375	562	750
Anzahl der Ketten (maximal 50 Module pro Kette)	3	4	8	12	15

VERPACKUNG

Artikel	Menge (Stück/VE)	Menge (VEs / Karton)	Menge gesamt (Stück / Karton)	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
BL16	400	14	5600	11.8	530 x 380 x 280