



## LUCOLED BL16



- 5 anni di garanzia più 2 anni di garanzia estesa
- Tecnologia Lucolense grandangolare
- Alta efficacia: 133lm/W
- Tecnologia corrente costante
- Binning bianco stretto

I moduli Lucoled Plus BL16 offrono una soluzione retroilluminata efficiente e di alta qualità per lettere di piccole dimensioni illuminate con una profondità compresa tra 20 e 60 mm e larghezze di corsa fino a 50 mm per una singola riga.

I moduli Lucoled Plus BL16 sono IP67 e possono essere utilizzati in applicazioni esterne.


I moduli Lucoled Plus BL16 sono disponibili in diverse temperature di colore.

### SPECIFICHE

- Dimensioni 10,3 x 15,3 x 7,8 mm
- Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
- Angolo del fascio: 160°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 80C




### DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

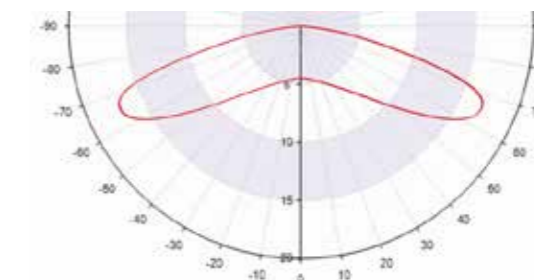

Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Moduli per catena	Moduli per scatola
BL16-W35	bianco	3500	>70	0.30	30	100	12	50	5600
BL16-W71	bianco	7100	>70	0.24	32	133	12	50	5600
BL16-R	rosso	n.a.	>70	0.30	12	40	12	50	5600

### DIMENSIONI

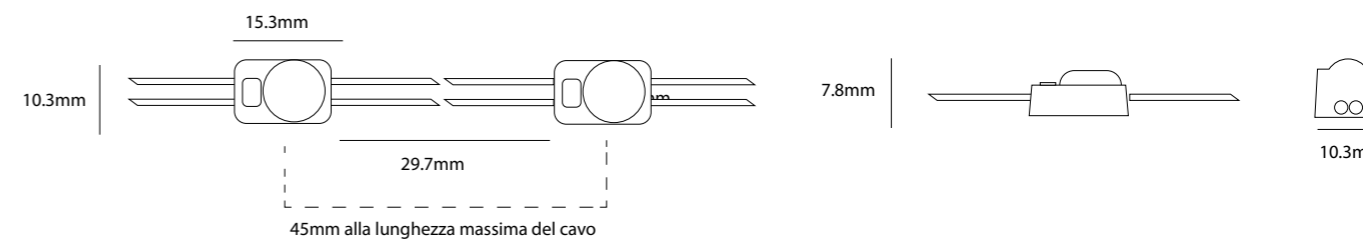

### CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
BL16 moduli/ alimentazione	112	225	375	562	750
Numero di catene (Massimo 50 moduli per catena)	3	4	8	12	15

### PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bag / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale(kg)	Misure confezione (LxWxH) in mm
BL16	400	14	5600	11.8	530 x 380 x 280