




# LUCOLED BL71

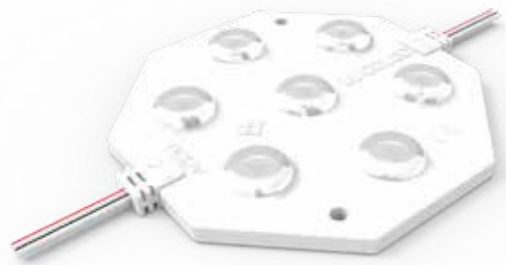

- 5 ans de garantie warranty  
Extension de garantie les 2 premières années
- Technologie Lucolense à faisceau large
- Haute efficacité
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur

**Les modules Lucoled Plus BL71** offrent une solution efficace et de haute qualité de rétro-éclairage pour les caissons lumineux d'une profondeur de 120 à 300 mm.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Plus BL71 offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale.


Dans une application typique de 160 mm de profondeur, seuls 4 modules par mètre carré sont utilisés avec un espacement maximal des fils, ce qui rend l'installation très rapide et moins laborieuse. En utilisant seulement 28 W par mètre carré, le nombre d'alimentations nécessaires est fortement réduit.

## SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 199x90x10mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C




## DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

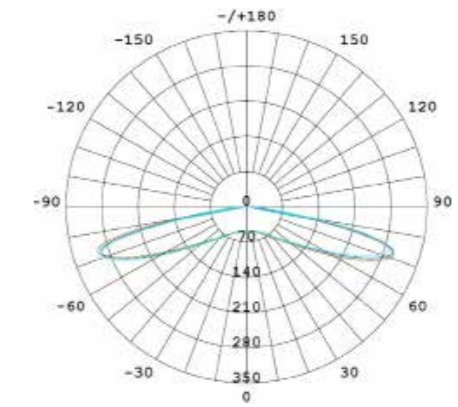


N° d'art.	couleur de led	Temp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL71-W65	blanc	6500	>70	7.0	850	121	24	10	80

## DIMENSIONS

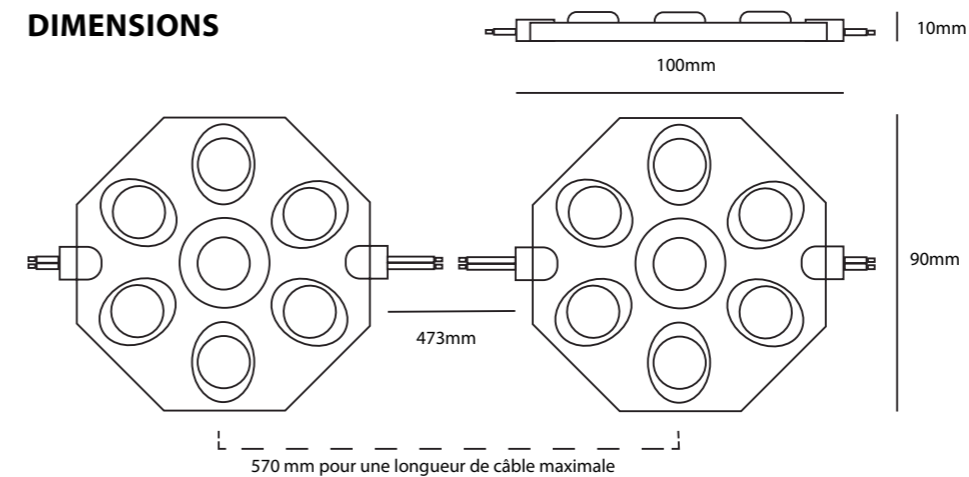

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique (cd/m²)
dz=120	dx=300, dy=300	9	1250-1350
dz=150	dx=450, dy=400	6	850-950
dz=180	dx=500, dy=500	4	450-550
dz=180	dx=450, dy=400	6	700-800
dz=180	dx=300, dy=300	9	1050-1150
dz=250	dx=500, dy=500	4	350-450

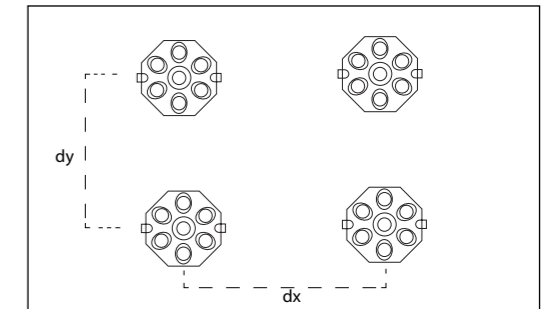

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

## PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Article	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules BL71 / alimentation	3	7	13	19	25
Nombre de chaînes (maximum 10 modules par chaîne)	1	1	2	2	3

## EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/couche)	Qté (couches / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL71	20	4	80	13	528 x 376 x 272