



LUCOLED BLI



- *5 anos de garantia*
- *Tecnología com óptica de feixe plano*
- *Alta Eficácia*
- *Tecnologia de corrente constante*
- *Módulo branco ultra fino*

As barras de LED Lucoled BLI oferecem uma solução eficiente e de alta qualidade para caixas de luz rasa, até 30mm.


A série BLI possui 2 comprimentos diferentes que podem ser cortados de acordo com a sua caixa de luz. Todo o sistema está também equipado com conectores e um sistema de pré-conexão que permite uma instalação fácil tipo Plug and Play.

A série BLI utiliza a mais recente tecnologia em lentes prismáticas de feixe plano que reduz o número de LEDs necessários para uma iluminação uniforme, baixando o custo de energia necessário para apenas 57 W/m². Além disso, este sistema produz 6.798 lúmens por m², 120 lm/W de eficiência, oferecendo um resultado brilhante e muito eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- LED SMD 2835 vida longa e baixa atenuação
- Fácil instalação com conectores e conjunto de cabos
- Garantia 5 anos
- Ângulo de abertura de luz: 170°
- Pode ser cortado a cada 2 LEDs
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- Módulo branco ultrafino
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento: -25°C~+60°C

DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

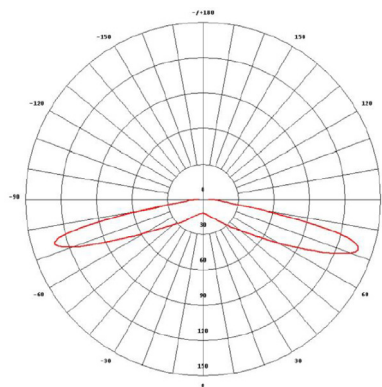


Artigo Nº	Cor LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Eficácia (lm/W)	Voltagem (DC)	Módulos por cadeia	Módulos por BLI-CON	Módulos por caixa
BLI60-W65	Branco	6500	>70	2.6	312	120	24	25	60	180
BLI140-W65	Branco	6500	>70	6	720	120	24	10	30	300

ACESSÓRIOS

Artigo Nº	Descrição
BLI-CON	Conjunto de cabos BLI, 1.5m, 12 conexões, cada 10 cm
BLI-FCON	Cabos de energia BLI com conector fêmea
BLI-MCON	Cabos de energia BLI com conector macho
BLI-JCT-300	Cabo de união BLI macho-fêmea 300mm



DIMENSÕES

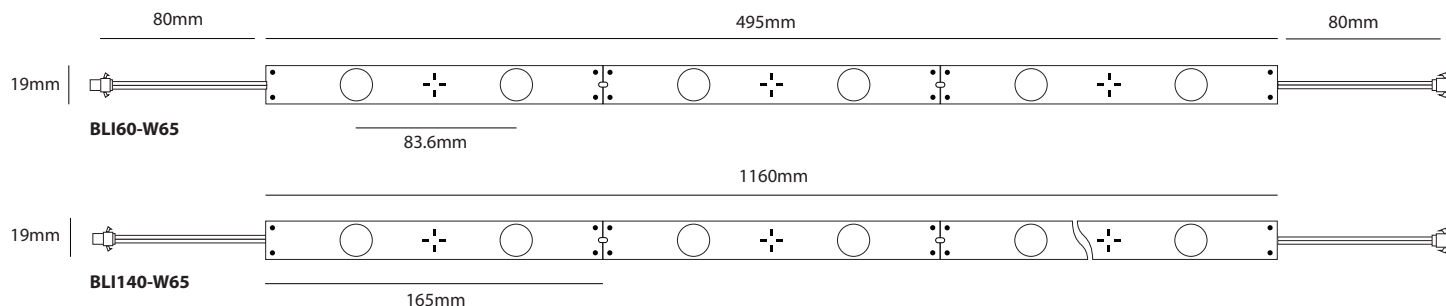

Profundidade caixa de luz (mm)	Distancia filas (mm)
30 - 60	80
60 - 80	90
80 - 100	100

Os resultados podem variar de acordo com as propriedades do material utilizado. Os dados mostrados foram obtidos utilizando acrílico opaco de 3 mm de espessura com 54% de transparência de luz. Lucoled recomenda pintar o interior da caixa e/ou letras com uma cor branca mate para alcançar um resultado óptimo. Faça sempre um teste antes da execução.

CAPACIDADE POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO SERIE 24V

Artigo	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Potencia de saída	30W	60W	100W	150W	200W
Módulos / fonte de alimentação BLI 60	10	20	34	52	69
Módulos / fonte de alimentação BLI140	4	9	15	22	30

EMBALAGEM

Artigo	Quant. (módulos/bolsa)	Quant. (bolsas/caixa)	Total (módulos/caixa)	Peso Total (kg)	Tamanho caixa (CxLxA) em mm
BLI60-W65	9	20	180	8	570x340x250
BLI140-W65	10	30	300	18	1220x340x250
BLI-CON	30	1	30	5	400x300x150