



LUCOLED BLI



- 5 anni di garanzia
- Lucolense prismatic flat beam technology
- Alta efficienza
- Tecnologia Constant Current
- Binning bianco stretto

Le barre Lucoled BLI offrono una soluzione retroilluminata di alta qualità ed efficiente per lightbox poco profonde fino a 30 mm di profondità.

La serie BLI è disponibile in 2 lunghezze, ognuna semplicemente tagliabile per adattarsi alla tua lightbox. L'intero sistema è dotato di connettori e viene fornito con un sistema di connessione precablato, che lo rende un'installazione plug-and-play.


La serie BLI utilizza la più recente tecnologia di lenti prismatiche a fascio piatto reinventata, riducendo il numero di LED necessari per un'illuminazione uniforme e riducendo così anche la potenza richiesta per metro quadrato a soli 57 W / m². Ciò offre 6.798 lumen per metro quadrato, efficienza 120 lm / W, offrendo un risultato luminoso ed efficiente a un costo totale di proprietà ridotto.

SPECIFICHE

- LED SMD 2835 con lunga durata e bassa attenuazione
- Installazione semplice con connettori e cablaggio precablato, plug and play.
- Garanzia 5 anni
- Angolo del fascio: 170°
- tagliabile ogni 2 LED
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 60C



DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

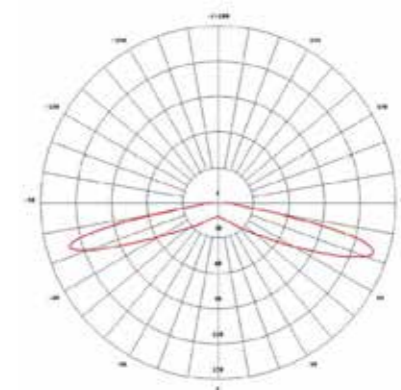


Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Modules in series	Modules per BLI-CON	Moduli per scatola
BLI60-W65	bianco	6500	>70	2.6	312	120	24	25	60	180
BLI140-W65	bianco	6500	>70	6	720	120	24	10	30	300

ACCESSORIES

Articolo n°	Descrizione
BLI-CON	BLI cavo assemblato, 1.5m, 12 connessioni, ogni 10cm.
BLI-FCON	BLI cavi alimentazione volanti con connettore femmina
BLI-MCON	BLI cavi alimentazione volanti con connettore maschio
BLI-JCT-300	BLI junction cable male-female 300mm



DIMENSIONI

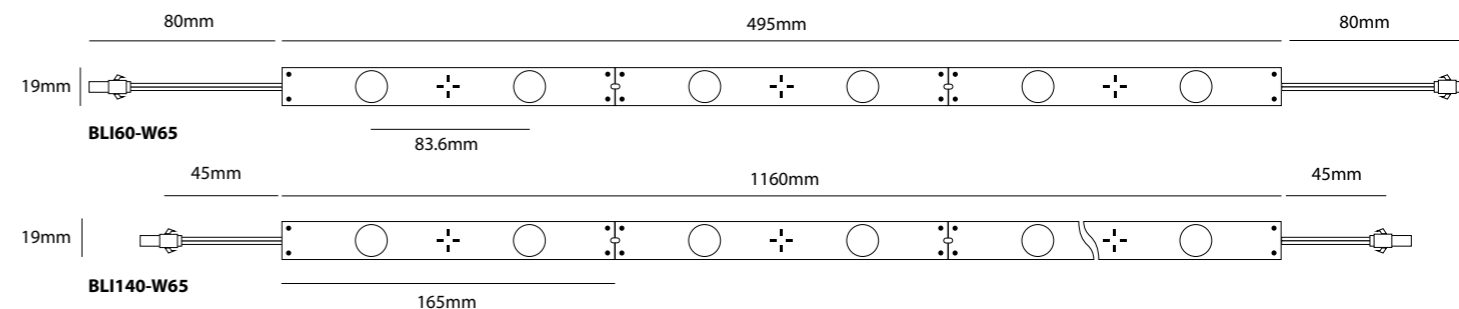

Light box profondità' (mm)	row distance (mm)
30 - 60mm	80mm
60 - 80mm	90mm
80 - 100mm	100mm

I risultati possono variare in base alle proprietà del materiale del materiale. I dati sopra sono stati ottenuti utilizzando acrilico opaco di spessore 3 mm con una trasmissione della luce del 54%. Lucoled consiglia di dipingere l'interno della scatola / lettere in un colore bianco opaco per ottenere un risultato ottimale. Testare sempre prima della produzione.

CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
BLI 60 moduli/ alimentazione	10	20	34	52	69
BLI140 moduli / alimentazione	4	9	15	22	30

PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bags / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale (kg)	Misure confezione (LxWxH) in mm
BLI60-W65	9	20	180	8	570x340x250
BLI140-W65	10	30	300	18	1220x340x250
BLI-CON	30	1	30	5	400x300x150