



LUCOLED DS80



- 5 anni di garanzia
- Lucolense prismatic flat beam technology
- Alta efficacia
- Tecnologia corrente costante
- Binning bianco stretto
- Facile installazione

Lucoled DS80 offre una soluzione di retroilluminazione efficiente e di alta qualità per lightbox e tralici bifacciali.

Il DS80 è installato in un profilo di montaggio in alluminio che è montato sul cartello mediante clip di montaggio facili da installare. Il profilo di montaggio può essere tagliato a misura ed è disponibile in 3 lunghezze standard.


Il DS80 ha un'efficienza leader del settore di 165 lumen per Watt. In un tipico pilone, il DS80 può essere installato con una fila di 400 mm e spaziatura dei moduli grazie all'uso di lenti a prisma a fascio piatto. Ciò riduce il consumo di energia a meno di 22 Watt per metro quadrato per lato. Offre ancora quasi 3.600 lumen per metro quadrato per lato.

SPECIFICHE

- Dimensioni 155x38x11 mm
- Garanzia 5 anni
- Angolo del fascio: 170°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 60C
- Facile installazione tramite profili e clip in alluminio



DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

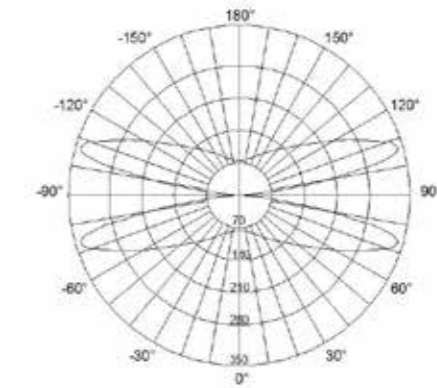


Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Modules in series	Moduli per scatola
DS80-W65	bianco	6500	>70	4.8	792	165	24	20	400
OS80-W65	bianco	6500	>70	2.4	396	165	24	40	400

ACCESSORIES

Articolo n°	Descrizione
DS-MC	Clip di montaggio DS, confezione da 100
DS-MP-100	Profilo di montaggio DS, 1m, sacchetto da 10
DS-MP-200	Profilo di montaggio DS, 2m, sacchetto da 10
DS-MP-300	Profilo di montaggio DS, 2m, sacchetto da 10

DIMENSIONI

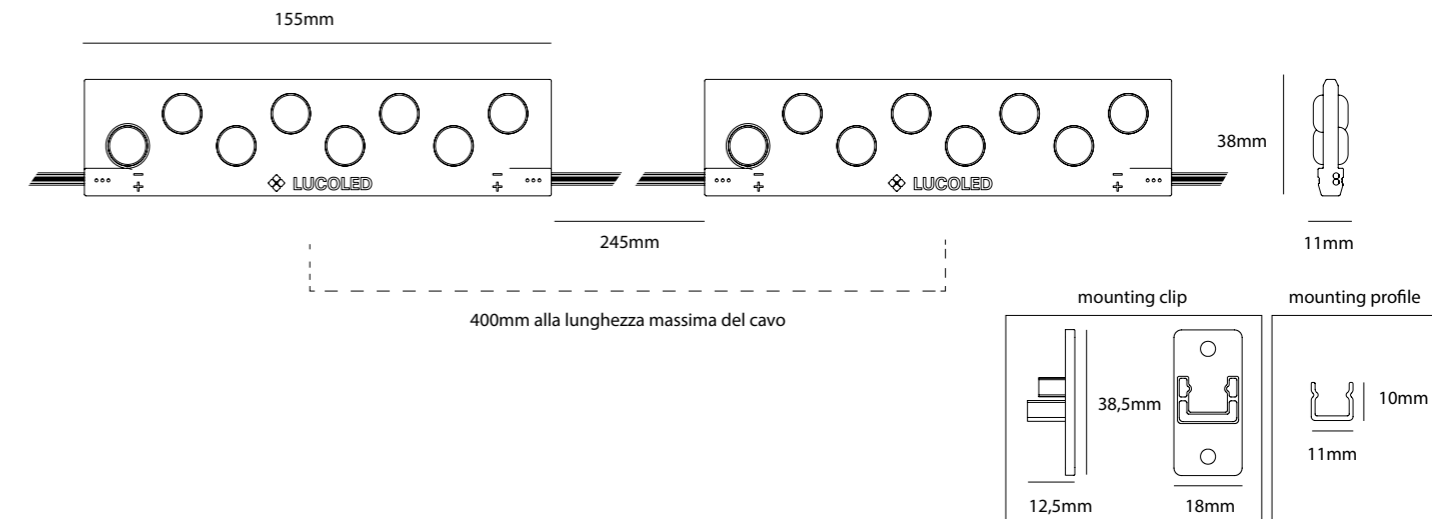

CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Potenza in uscita	60W	100W	150W	200W
DS80 moduli/ alimentazione	12	18	28	36

PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bags / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale (kg)	DS80 moduli/ alimentazione (LxWxH) in mm
DS80	20	20	400	26	528x376x272