



LUCOLED EL10



- 5 anni di garanzia più 2 anni di garanzia estesa
- Tecnologia Lucolense grandangolare
- Alta efficacia
- Tecnologia corrente costante
- Binning bianco stretto

I moduli **Lucoled Edge Lighting EL10** offrono una soluzione efficiente e di alta qualità per lightbox a una faccia con una profondità di 70-200 mm e lightbox a doppia faccia con una profondità di 80-400 mm, larghezza 1000 mm.

Utilizzando la più recente tecnologia LED di alto livello e ottiche di alta qualità, la serie Lucoled Edge Lighting offre efficacia e copertura leader del settore. Ciò non solo riduce la quantità di moduli necessari per un'applicazione, ma anche il consumo energetico complessivo.


EL10 è ideale per cartelli rotondi, ovali o qualsiasi altro segno di forma non rettangolare in quanto i singoli moduli possono essere posizionati seguendo la forma dei lati.

SPECIFICHE

- Dimensioni 50x30x14mm
- Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
- Angolo del fascio: 19° * 32°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 60C




DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

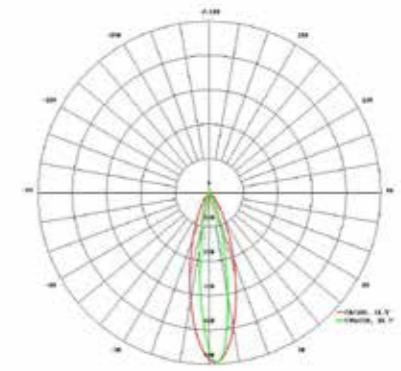

Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Moduli per catena	Moduli per scatola
EL10-W30	bianco	3000	>70	1.6	160	100	12	25	600
EL10-W65	bianco	6500	>70	1.6	160	100	12	25	600

DIMENSIONI

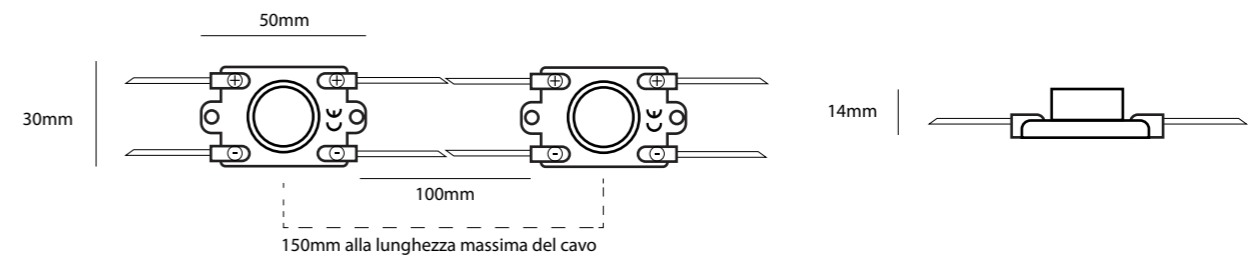


CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
EL10 moduli/ alimentazione	16	33	56	84	112
Numero di catene (massimo 25 moduli per catena)	1	2	3	4	5

PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bag / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale (kg)	Misure confezione (LxWxH) in mm
EL10	50	12	600	10,5	528 x 376 x 272

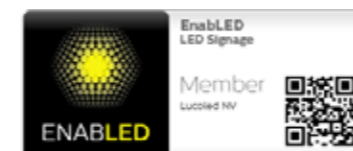

Questo prodotto è concesso in licenza secondo il programma Signify (ex Philips) EnabLED Signage quando viene acquistato come kit comprensivo di alimentatore. Il prodotto finale in cui viene utilizzato questo kit sarà coperto da questa licenza e libero da ulteriori royalties.