

LUCOFLEX D


- *Estremamente flessibile, stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifugo*
- *Classe di protezione IP68*
- *5 anni di garanzia*
- *5 colori e bianco, colori diurni se non illuminati*
- *Luce brillante, senza punti e omogenea*
- *Funziona fino a 15 metri con un solo alimentatore*
- *Regolabile in lunghezza, tagliabile ogni 50 mm, raggio di curvatura superiore di 30 mm.*

LucoFLEX D è la prima degna alternativa al mondo all'illuminazione al neon e alla segnaletica. Con la sua estrema flessibilità e l'ampia gamma di colori, LucoFLEX offre agli artisti al neon e ai progettisti dell'illuminazione la libertà creativa che stanno cercando, pur offrendo una soluzione efficiente, affidabile, di lunga durata e senza manutenzione.

LucoFLEX D è perfetto per l'illuminazione architettonica di esterni e interni in quanto fornisce una luce ad alte prestazioni, priva di punti e omogenea, ideale per evidenziare i perimetri e i volumi. La nostra soluzione flessibile estrusa in silicone e protetta IP68 è stabile ai raggi UV, resistente agli urti, ignifuga e ha un'elevata resistenza agli agenti chimici e alle influenze ambientali ed è quindi supportata dalla nostra garanzia di 5 anni.

SPECIFICHE

- Dimensioni:
 - 14mm (W) x 13.2mm (H)
 - Lunghezze di 15 m (tagliabili ogni 50 mm)
- Estrusione di silicone stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifuga
- 5 anni di garanzia
- Curva piatta sul campo di 30 mm
- Conformità UL, CE e RoHS
- Tecnologia a corrente costante
- Potenza al metro: 7,7 W / m
- Classe di protezione IP68
- Temperatura di esercizio -250 ° C ~ + 600 ° C
- curva piatta in campo di 30 mm (raggio)

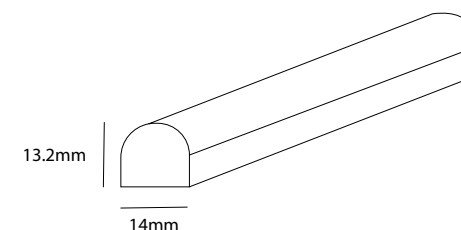

LUCOFLEX TUBI

Articolo n°	Descrizione	Daytime colour	Nom. W/m
FD-06500-W	Bianco freddo - 15m adjustable	6500K	7.7W/m
FD-00585-Y	Giallo - 15m adjustable	585-590nm	7.7W/m
FD-00620-R	Rosso - 15m adjustable	620-625nm	7.7W/m
FD-00520-G	Verde - 15m adjustable	520-525nm	7.7W/m
FD-00465-B	Blu - 15m adjustable	465-470nm	7.7W/m
FD-00600-O	Arancione - 15m adjustable	600-605nm	7.7W/m

ACCESSORI

Articolo n°	Descrizione
FD-18001	Canale di montaggio in alluminio (1m)
FD-18002	Clip montaggio in alluminio
FD-18003	Collegamento saldatura alimentatore
FD-18004	Clip montaggio in plastica
FD-18010	Tappi
F-18011	Colla per silicone (45ml)

CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 24V

alimentazione	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W
Tutti i colori LucoFLEX D (7.7W/m)	23m	17m	12m	7m