



# LUCOFLEX RGB-SIDE BEND

- *Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, résistante aux chocs et ignifuge*
- *Indice de protection IP67*
- *4 ans de garantie*
- *Gamme de couleurs complète avec contrôleur RGB*
- *Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm*
- *Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de contrôle*


**LucoFLEX RGB** offre une solution de haute qualité modifiable, flexible, pour l'éclairage de contour, l'éclairage en corniche et toute autre application nécessitant un produit de couleur assortie.

Le LucoFLEX RGB TB est un produit RGB flexible à courbure latérale. Le LucoFLEX RGB est conçu pour une utilisation extérieure, utilisant des connexions soudées et des bouchons d'extrémité scellés en silicone. Il permet un effet impeccable et lumineux. Visible également le jour. Le Lucoflex RGB SB peut être utilisé pour l'extérieur, le changement de couleur, les signalisations de type néon ou l'éclairage d'accentuation.


Le LucoFLEX RGB peut être commandé par tous les systèmes de contrôle disponibles sur le marché, offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos projets.

## SPÉCIFICATIONS

- Dimensions:  
10 mm (W) x 17 mm (H)  
Longueurs de 5 m  
Découpable tous les 50 mm
- Silicone extrudé, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
- 4 ans de garantie
- Rayon de courbure latérale de 15 mm
- Conformité UL, CE et RoHS
- Technologie à courant constant
- Puissance par mètre : 17,3 W/m (RGB tous allumés)
- Indice de protection IP67
- Température de fonctionnement -25°C ~ +70°C



## DIMENSIONS

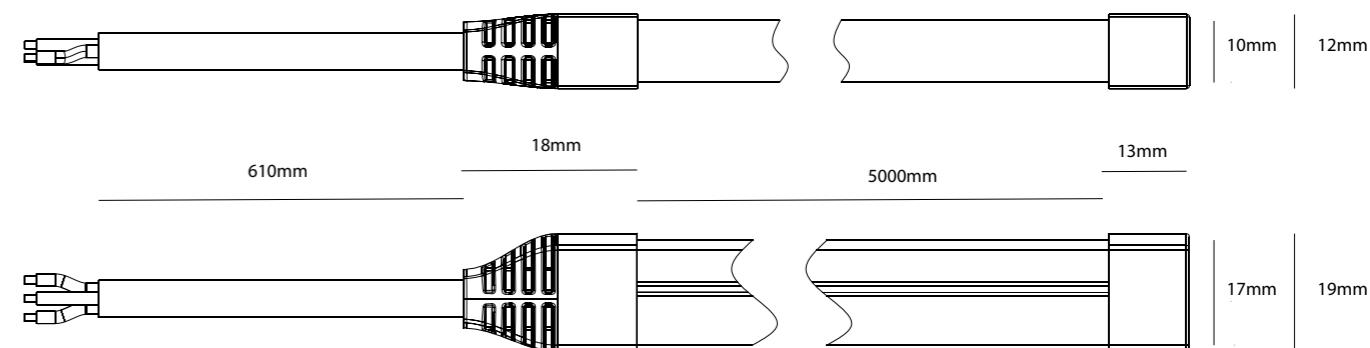

## TUBES & ACCESSOIRES LUCOFLEX RGB SIDE-BEND

N° d'art.	Description
F-RGB-SB	RGB Side Bend – 5 m ajustable
F-RGB-SB-PCIS	Ensemble de connexion d'alimentation RGB Side Bend
F-RGB-SB-EC	Bouchons d'extrémité RGB Side Bend
F-RGB-SB-CLIPS	Attaches de fixation plastiques RGB Side Bend
F-RGB-SB-ACS	Attaches de fixation en aluminium RGB Side Bend
F-RGB-SB-ACL	Profilé de montage RGB Side Bend 1 m

## PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Alimentations	PP24200	PP24150	PP24100
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W
Lucoflex RGB (17,3 W/m si RGB tous allumés)	10m	8m	5m