



# LUCOFLEX RGB-TOP BEND

- *Extrem flexible, UV-stabile, schlagzähe und schwerentflammbare Silikon-Extrusion*
- *Schutzklasse IP67*
- *4 Jahre Garantie*
- *Komplette Farbauswahl mittels RGB Kontrolle*
- *Länge trennbar alle 50 mm*
- *Kommuniziert mit allen gängigen Kontrollsystemen*


**LucoFLEX RGB** bietet einen qualitativ hochwertigen LED Schlauch für Konturen oder Akzentbeleuchtungen, der die Farbe auf Wunsch wechseln kann, sehr flexible ist oder kundenspezifische Farbtöne einstellen kann.

LucoFLEX RGB-TB ist ein flexibler RGB Schlauch der hervorragend gebogen werden kann. LucoFLEX RGB ist für den Außenbereich entwickelt und hat geschützte Lötverbindungen und vergossene Silikon-Endkappen. Der Schlauch leuchtet sehr hell und ohne sichtbare Hotspots und ist unter Umständen sogar tagsüber sichtbar. LucoFLEX RGB-TB kann im Außenbereich verwendet werden für Konturbeleuchtungen oder Akzentbeleuchtungen.


LucoFLEX RGB kann mittels aller gängigen Kontrrollsystemen auf dem Markt gesteuert werden und ist somit flexibel im Einsatz für Ihr Projekt.

## SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen:  
20mm (B) x 16mm (H)  
Länge: 10 Meter  
Trennbar alle 50 mm
- UV-stabile, schlagzähe und schwerentflammbare Silikon-Extrusion
- 4 Jahre Garantie
- Flache Biegung vor Ort von 100 mm
- UL, CE und RoHS konform
- Konstantstrom-Technologie
- Leistung pro Meter: 17.3 W/m (alle RGB Farben an)
- Schutzklasse IP67
- Betriebstemperatur -25°C – ca. +60°C



## ABMESSUNGEN

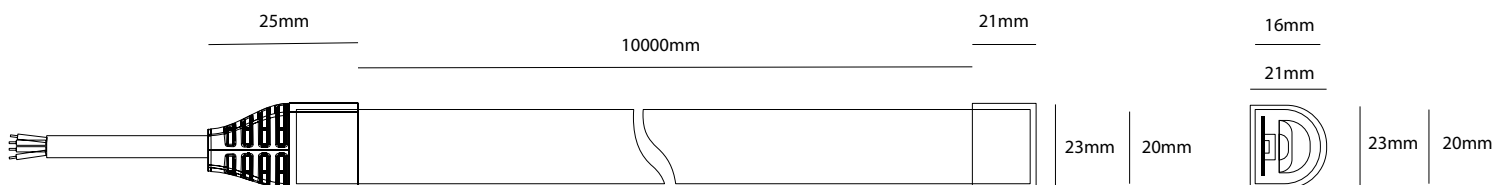

## LUCOFLEX RGB TOP-BEND PROFILE & ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung
F-RGB-TB	RGB Top Bend - 10 m
F-RGB-TB-PCIS	RGB Top Bend Anschluss-Set für Netzteil
F-RGB-TB-EC	RGB Top Bend Endkappen
F-RGB-TB-CLIPS	RGB Top Bend Kunststoff-Montage-Klips

## LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 24V SERIE

Artikel	PP24200	PP24150	PP24100
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W
Lucoflex RGB (17.3W/m alle RGB Farben an)	10m	8m	5m