



LUCOFLEX RGB-TOP BEND

- *Estremamente flessibile, stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifuga*
- *Classe di protezione IP67*
- *4 anni di garanzia*
- *Gamma completa di colori con controller RGB*
- *Regolabile in lunghezza, tagliabile ogni 50 mm*
- *Si interfaccia con tutti i sistemi di automazione e controllo*

LucoFLEX RGB offre una soluzione flessibile, di alta qualità per l'illuminazione dei contorni, l'illuminazione della baia e qualsiasi altra applicazione che richieda un prodotto abbinato al colore.

LucoFLEX RGB-TB è un prodotto RGB flessibile e flessibile. LucoFLEX RGB è progettato per uso esterno, utilizzando connessioni saldate e tappi in silicone sigillati. Offre un effetto immacolato e luminoso. Anche visibile in circostanze diurne. Lucoflex RGB-TB può essere utilizzato per esterni, cambio di colore, contorni di edifici.


LucoFLEX RGB può essere controllato da tutti i sistemi di controllo disponibili sul mercato, offrendo la massima flessibilità per i tuoi progetti.

SPECIFICHE

- Dimensioni:
20mm (W) x 16mm (H)
- Lunghezze di 10m tagliabile ogni 50mm
- Estrusione di silicone stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifuga
- 4 anni di garanzia
- Curva piatta sul campo di 100 mm
- Conformità UL, CE e RoHS
- Tecnologia a corrente costante
- Potenza al metro: 17,3 W / m (RGB tutto acceso)
- Classe di protezione IP67
- Temperatura di esercizio -250 ° C ~ + 600 ° C



DIMENSIONI

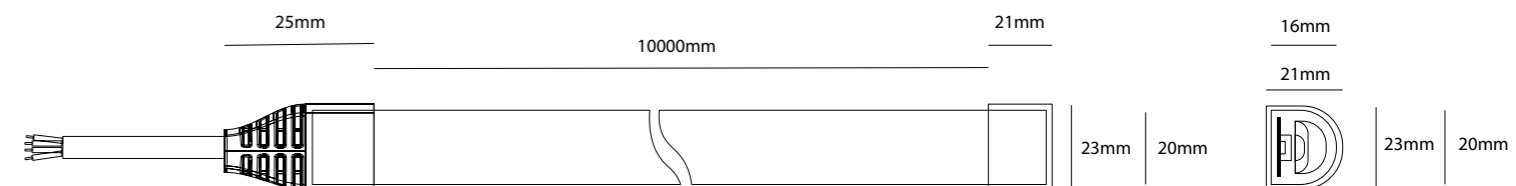

LUCOFLEX RGB TOP-BEND TUBES & ACCESSORIES

Articolo n°	Descrizione
F-RGB-TB	RGB Top Bend - 10m regolabile
F-RGB-TB-PCIS	RGB Top Bend set di collegamento dell'alimentazione
F-RGB-TB-EC	RGB Top Bend tappo chiusura
F-RGB-TB-CLIPS	RGB Top Bend tappo chiusura

CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 24V

alimentazione	PP24200	PP24150	PP24100
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W
Lucoflex RGB (17.3W/m if RGB all full on)	10m	8m	5m