



LUCOLED PL30



- 7 anni di garanzia più 2 anni di garanzia estesa
- Tecnologia Lucolense grandangolare
- Alta efficienza
- Tecnologia corrente costante
- Binning bianco stretto

I moduli Lucoled Premium PL30 offrono una soluzione retroilluminata efficiente e di alta qualità per lightbox e lettere di canale tra 80 e 200 mm di profondità.

Utilizzando la più recente tecnologia LED di alto livello e ottiche di alta qualità Lucoled Premiumseries offre efficacia e copertura leader del settore. Ciò non solo riduce la quantità di moduli necessari per un'applicazione, ma anche il consumo energetico complessivo.

La missione di Lucoled è quella di fornire soluzioni di illuminazione adatte allo scopo di applicazione, affidabili ed efficienti per la comunicazione visiva e l'identità del marchio.


SPECIFICHE

- Dimensioni 120x23x11mm
- Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
- Angolo del fascio: 18° * 25°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 60C




Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Moduli per catena	Moduli per scatola
PL30-W65	bianco	6500	>80	0.72	85	118	12	50	1200


DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

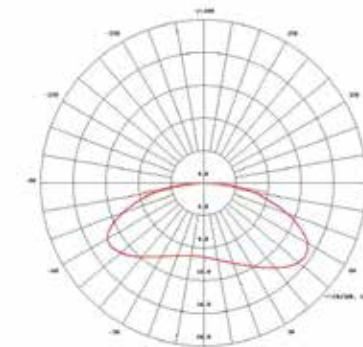

DIMENSIONI

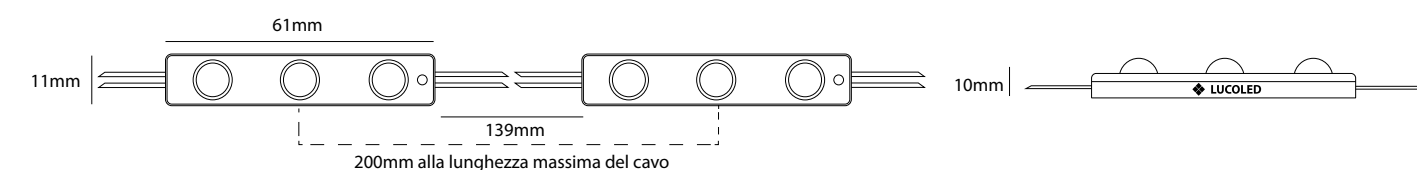

Light box profondità' (mm)	Distanza tra I moduli (mm)	Densita' di installazione (pcs/m2)	Range di illuminazione superficie (cd/m2)
dz=80	dx=140, dy=120	60	1140-1425
dz=100	dx=180, dy=160	35	745-915
dz=120	dx=200, dy=200	25	510-650
dz=150	dx=200, dy=200	25	465-575
dz=180	dx=200, dy=200	25	450-515

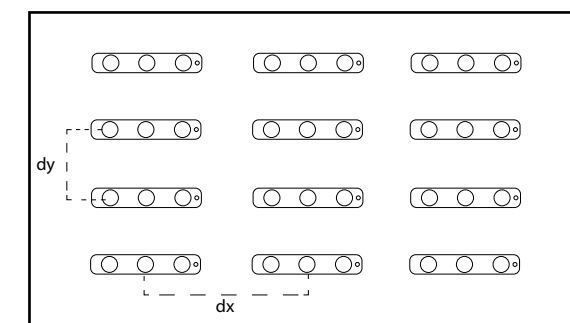

I risultati possono variare in base alle proprietà del materiale del materiale. I dati sopra sono stati ottenuti utilizzando acrilico opaco di spessore 3 mm con una trasmissione della luce del 54%. Lucoled consiglia di dipingere l'interno della scatola / lettere in un colore bianco opaco per ottenere un risultato ottimale. Testare sempre prima della produzione.

CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
PL30 moduli/ alimentazione	37	75	125	187	250
Numero di catene (massimo 50 moduli per catena)	1	2	3	4	5

PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bag / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale (kg)	v (LxWxH) in mm
PL30	100	12	1200	13,0	528 x 376 x 272