



LUCOFLEX D

- *Tubo de silicone extrudido, muito flexível, resistente a raios UV, a impactos e retardante contra incêndios*
- *Índice de Proteção IP68*
- *5 anos de garantia*
- *5 cores e branco, as cores de dia permanecem inalteradas mesmo sem a iluminação ligada*
- *Luz brilhante, homogênea e sem pontos*
- *Suporta até 15 metros com uma só fonte de alimentação*
- *Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a cada 50mm, raio de curvatura de 30mm*



LucoFLEX D é a melhor alternativa do mundo para a iluminação e sinalização de néon. Sua extrema flexibilidade e ampla gama de cores dá aos designers de iluminação e artistas a liberdade criativa que eles procuram, enquanto oferecem uma solução altamente eficiente, confiável, duradoura e praticamente livre de manutenção.

LucoFLEX D é perfeito para aplicações de iluminação exterior e interior, proporcionando uma luz homogênea de alto desempenho, sem manchas, nem pontos e ideal para destacar os perímetros e contornos de edifícios, toldos, letreiros, sinalização e letras de canal de face aberta.

Nossas extrusões de silicone flexíveis possuem proteção **IP68**, são resistentes aos raios UV, resistentes a impactos, retardadoras de chamas e altamente resistentes às intempéries e produtos químicos, além de terem uma garantia de 5 anos.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensões:
14mm (Largura) x 13.2mm (Altura)
Comprimento: 15m
Pode ser cortado a cada 50 mm
- Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
- 5 anos de garantia estendida
- Curvatura 30mm (raio)
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- Tecnologia de corrente constante
- Potência: 7.7W/m
- Índice de Proteção: IP68
- Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +60°C

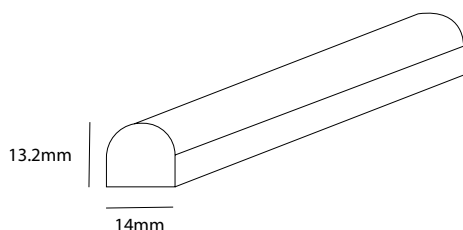

TUBOS LUCOFLEX D

Artigo nº	Descrição		Cor Diurna	Nom. W/m
FD-06500-W	Branco Frio - 15m ajustável		6500K	7.7W/m
FD-00585-Y	Amarelo - 15m adjustable		585-590nm	7.7W/m
FD-00620-R	Vermelho - 15m ajustável		620-625nm	7.7W/m
FD-00520-G	Verde - 15m ajustável		520-525nm	7.7W/m
FD-00465-B	Azul - 15m ajustável		465-470nm	7.7W/m
FD-00600-O	Laranja - 15m ajustável		600-605nm	7.7W/m

ACESSÓRIOS

Artigo nº	Descrição
FD-18001	Perfil de montagem alumínio (1m)
FD-18002	Clip de montagem alumínio
FD-18003	Tampa terminal com orifício
FD-18004	Clip de montagem plástico
FD-18010	Tampa terminal
F-18011	Cola de Silicone (45ml)

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

Fontes de alimentação	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W
Todas as cores Lucoflex D (7.7W/m)	23m	17m	12m	7m