

athlete's co.

LUCOLED BL15



- *5 años de garantía*
Primeros 2 años garantía extendida
- *Tecnología Lucolense de amplio espectro*
- *Eficacia superior: 158 lm/W*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Módulo blanco ultra fino*

Los **módulos Lucoled Plus BL15** ofrecen una solución eficiente en iluminación posterior de gran calidad para letras de canal hechas de acrílico ruteado.



Los módulos Lucoled Plus BL15 son IP67 y pueden usarse sin la necesidad de encapsular por completo las letras acrílicas. Esto hace que el proceso de producción sea mucho más limpio y rápido. El material de encapsulamiento puede dañar el fósforo LED, lo que puede producir un cambio de color y, como consecuencia, reducir su vida útil. El BL15 es un módulo completamente cerrado y no tiene esta desventaja.

Lucoled Plus BL15 también puede utilizarse en letras de canal tradicionales, más estrechas y pequeñas.

CARACTERÍSTICAS


- Dimensiones 16.6x8.4x8.4mm
- Garantía 7 años (primeros 2 años garantía extendida)
- Ángulo de haz de luz: 170° x130° oval
- Se puede cortar por unidades
- Cumple con la normativa UL, CE y RoHS
- Módulo blanco ultra fino
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento: -25~+80°C

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

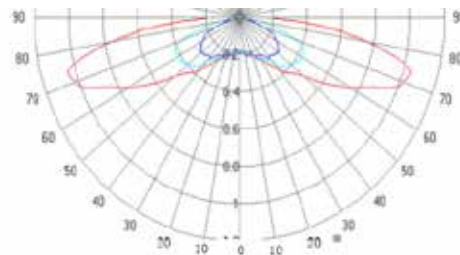

Artículo nº	Color LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL15-W65	blanco	6500	>70	0.24	38	158	12	50	6000

DIMENSIONES

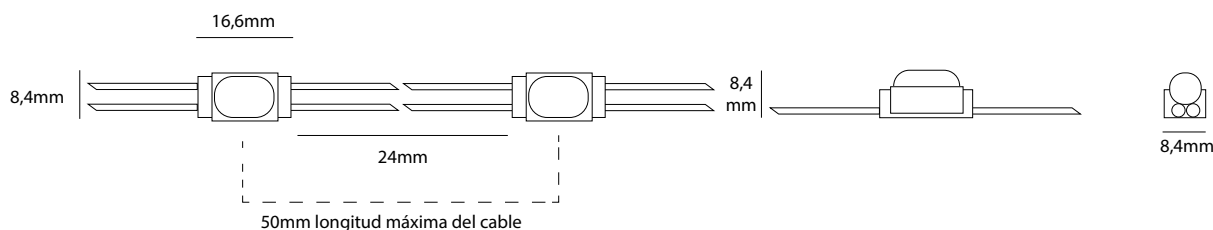

CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V

Artículo	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potencia de salida	30W	60W	100W	150W	200W
Módulos BL15 / fuente de alimentación	112	225	375	562	750
Número de cadenas (máximo 50 módulos por cadena)	3	4	8	12	15

EMBALAJE

Artículo	Cant. (piezas/bolsa)	Cant. (bolsas/caja)	Total (piezas/caja)	Peso Total (kg)	Tamaño caja (LxAnxAI) en mm
BL15	500	12	6000	7.2	264 x 376 x 272