

HARVEST MARKET

FRESH & LOCAL

LUCOLED BL20



- *5 años de garantía*
Primeros 2 años garantía extendida
- *El más pequeño Módulo de 2 LED*
- *Tecnología Lucolense*
- *Módulo blanco ultra fino*
- *Cableado Semirrígido*

Los **módulos Lucoled Plus BL20** ofrecen una solución eficiente en iluminación posterior de gran calidad para letras de canal pequeñas con una profundidad de 20 a 60 mm.

Los módulos Lucoled Plus BL20 son IP67 y son fáciles de instalar debido a la cinta VHB con borde despegable y un cableado especial, tipo Bend-and-Stay, que mantiene su posición una vez doblada.


Lucoled Plus BL20 es la mejor solución para letras de canal muy estrechas y pequeñas, con iluminación frontal, incluyendo versiones impresas en 3D.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 8.5x13.3x7.8mm
- Garantía 5 años (primeros 2 años garantía extendida)
- Ángulo de haz de luz: 155°
- Se puede cortar por unidades
- Cumple con la normativa UL, CE y RoHS
- Módulo blanco ultra fino
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento: -25~+60°C
- Cinta 3M VHB
- Cableado de PVC Semirrígido




DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

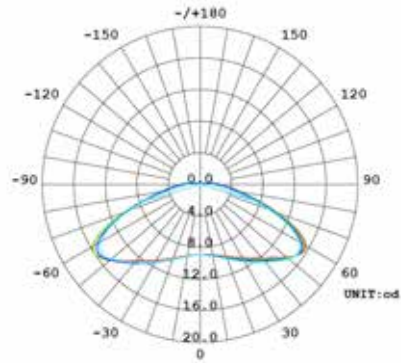

Artículo nº	Color LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL20-W65	blanco	6500	>80	0.28	30	107	12	50	6000

DIMENSIONES

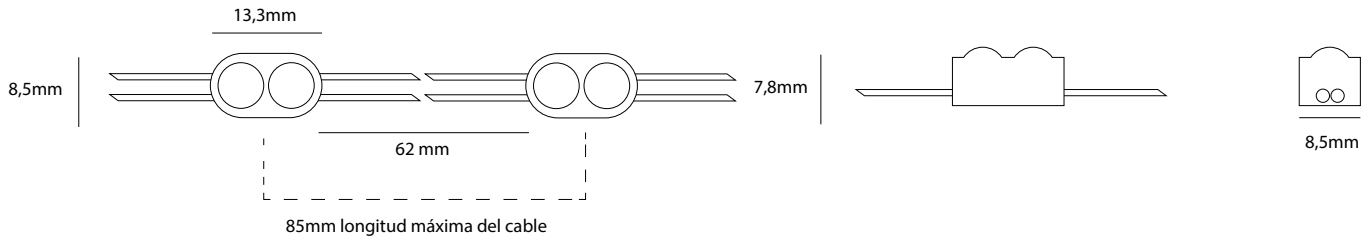

CAPACIDAD FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V

Artículo	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potencia de salida	30W	60W	100W	150W	200W
Módulos / fuente de alimentación BL20	112	225	375	562	750
Número de cadenas (máximo 50 módulos por cadena)	3	4	8	12	15

EMBALAJE

Artículo	Cant. (piezas/bolsa)	Cant. (bolsas/caja)	Total (piezas/caja)	Peso Total (kg)	Tamaño caja (LxAnxAI) en mm
BL20	500	12	6000	n.a.	n.a.