

# next >



## LUCOLED PV10



- *5 ans de garantie*  
*Extension de garantie les 2 premières années*
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *efficacité lumineuse à la fine pointe de l'industrie*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

**Les modules Lucoled Premium PV10** offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 40 et 100 mm de profondeur.


Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.

La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

## SPÉCIFICATIONS


- Dimensions 41x16x7.5mm
- Warranty 5 years (first 2 years extended)
- Angle de faisceau: 170°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

## DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

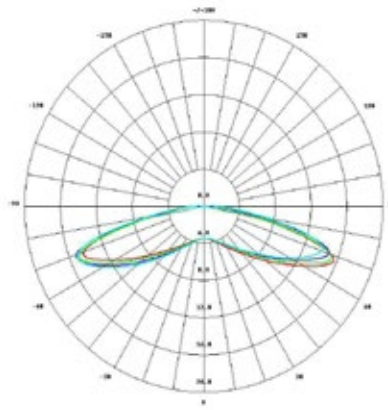


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PV10-W65	white	6500	>75	0.29	48	165	12	50	1800

## DIMENSIONS

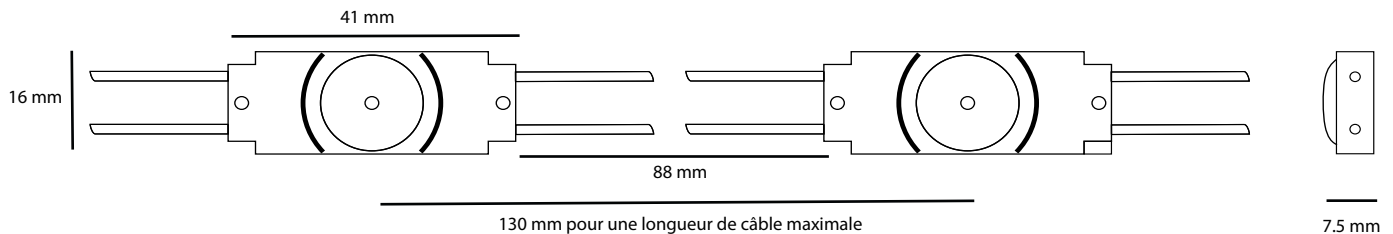

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m <sup>2</sup> )	Page de luminance surfacique (cd/m <sup>2</sup> )
dz=60	dx=90, dy=90	100	1580-1740
dz=80	dx=120, dy=120	64	895-1160
dz=100	dx=130, dy=130	49	740-840
dz=120	dx=130, dy=140	49	580-680

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

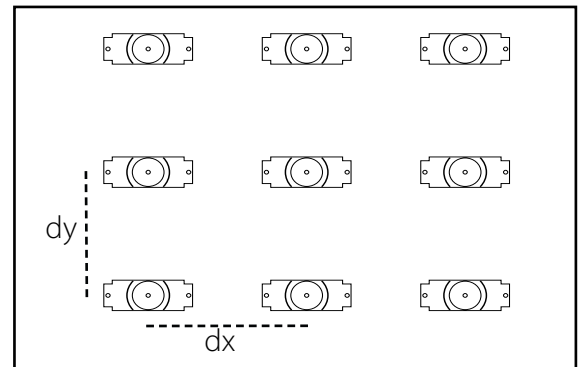

## PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules PV10 / alimentation	93	186	310	465	620
Nombre de chaînes (maximum 50 Modules par chaîne)	1	3	5	9	12

## EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PV10	50	36	1800	16,6	528 x 376 x 272