



LUCOLED PL30



- 7 ans de garantie
Extension de garantie les 2 premières années
- Technologie grand angle Lucolense
- Haute efficacité
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Premium PL30 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 200 mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.


La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 61 x 11 x 10 mm
- 7 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité EL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C




DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

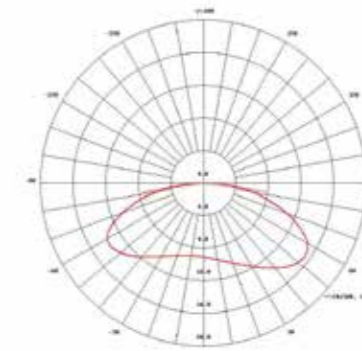


N° d'art.	couleur de led	Temp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PL30-W65	blanc	6500	>80	0.72	85	118	12	50	1200

DIMENSIONS

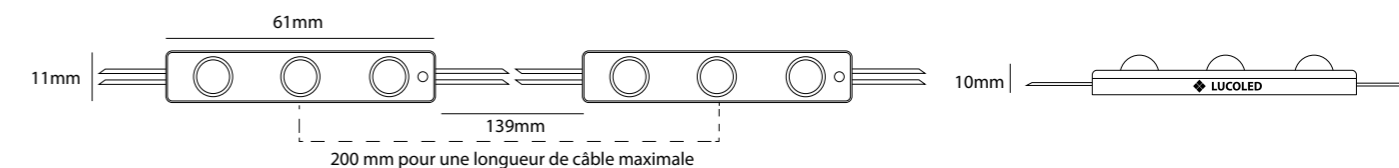

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m²)	Page de luminance surfacique (cd/m²)
dz=80	dx=140, dy=120	60	1140-1425
dz=100	dx=180, dy=160	35	745-915
dz=120	dx=200, dy=200	25	510-650
dz=150	dx=200, dy=200	25	465-575
dz=180	dx=200, dy=200	25	450-515

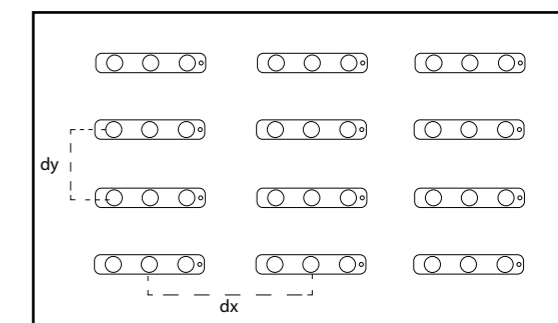

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
modules PL30 / alimentation	37	75	125	187	250
Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne)	1	2	3	4	5

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PL30	100	12	1200	13,0	528 x 376 x 272