



## LUCOLED EL37



- *5 años de garantía*
- *Tecnología de espectro estrecho*
- *Alta Eficacia*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Alta consistencia de la temperatura del color*
- *Para cajas de luz de 3 m de ancho*

Los módulos **Lucoled Edge Lighting EL37** ofrecen una solución eficiente y de alta calidad para cajas de luz de una cara con una profundidad de 100-120 mm y cajas de luz de doble cara con una profundidad de 100 -180 mm como máximo, 3000 mm de ancho.

La Lucoled EL37 tiene un sistema de conexión único que permite conectar los módulos para conseguir una separación uniforme de los LEDs.


Lucoled EL37 utiliza una tecnología patentada de reflexión de la luz para iluminar uniformemente las cajas de luz de gran formato de una o dos caras. La tecnología patentada se basa en el hecho de que la cara se ilumina con más de un 70% de luz indirecta, reflejada internamente y transmitida por lentes de haz de luz estrecho. Los módulos se montan en los laterales de la caja, dirigiendo un haz de luz hacia el lado opuesto.

El Lucoled EL37 es ideal para cajas de luz de forma rectangular de gran tamaño. Los módulos individuales suelen colocarse en lados opuestos, en el lado más largo del cartel.

## CARACTERÍSTICAS


- Dimensiones 185x30x15mm
- Garantía 5 años
- Ángulo de haz de luz: 10° \* 40°
- Se puede cortar por unidades
- Cumple con la normativa UL, CE y RoHS
- Alta consistencia en la temperatura del color
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento: -25~+60°C

## DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

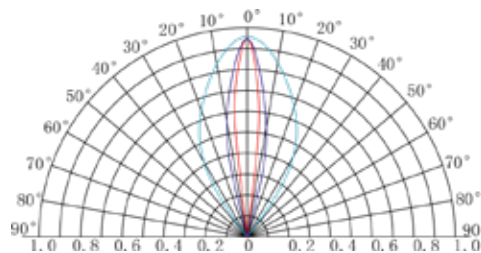

Artículo nº	Color LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
EL37-W65	Blanco	6500	>75	5.9	740	125	24	20	240
EL37-W40	Blanco	4000	>75	5.9	740	125	24	20	240

## DIMENSIONES

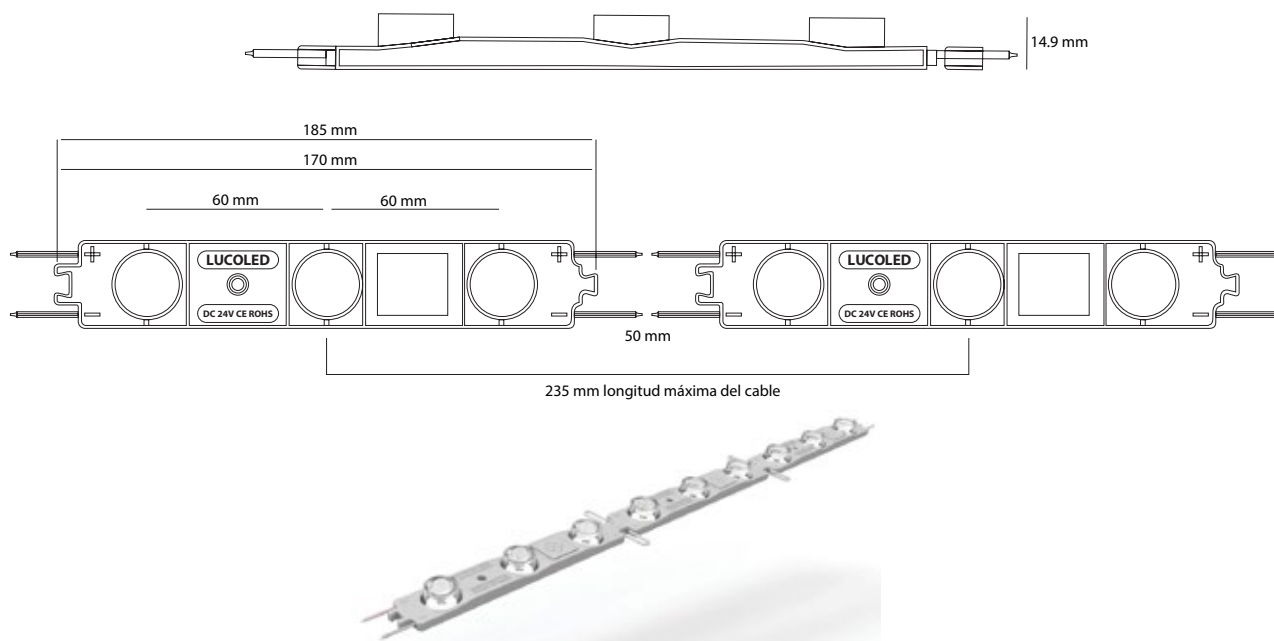


## CAPACIDADE POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 24V

Artículo nº	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Potencia de salida	30W	60W	100W	150W	200W
Módulos EL37 / Fuente de alimentación (Máximo 20)	4	9	15	20	20
Número de cadenas (maximo 20 módulos por cadena)	1	1	1	1	1

## EMBALAJE

Artículo	Cant. (Módulos/Saco)	Quant. (Sacos / Caixa)	Total (Módulos/ Caixa)	Peso Total (kg)	Dim . Caixa (CxLxA) em mm
EL37	20	18	360	26	528x376x272



Este producto está bajo licencia del programa Signify (anteriormente Philips) EnabLED Signage al comprar un kit que incluye fuente de alimentación. El producto final en el que se usa este kit estará cubierto por esta licencia y estará libre de cobros adicionales.